

DS-3E0518P-E/M

Conmutador POE no administrado Gigabit de 16 puertos



- 16 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos de fibra óptica Gigabit SFP
- Estándar IEEE 802.3at/af
- Protección contra sobretensiones de 6 KV estándar IEEE 802.3,
- IEEE 802.3u e IEEE 802.3x para puertos PoE
- Gestión de energía PoE
- Acceso a la red Gigabit
- Reenvío a velocidad de cable
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Carcasa metálica sólida de alta resistencia


Especificación

Modelo		DS-3E0518P-E/M
Red Parámetros	Puertos	16 × puertos Gigabit PoE y 2 × puertos de fibra óptica Gigabit
	Tipo de puerto	Puerto RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptable
	Estándar	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Modo de reenvío	Conmutación de almacenamiento y reenvío
	Tabla de direcciones MAC	8K
	Capacidad de conmutación	36 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	26,784 megas por segundo
	Caché interno	4,1 MBit
Alimentación PoE Suministrar	Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Clavija de alimentación PoE	Fin de tramo: 1/2(-), 3/6(+)
	Puerto PoE	Puertos 1 a 16
	Máx. Alimentación portuaria	30 vatios
	Presupuesto de energía PoE	125 vatios
General	Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo)	440 mm × 44 mm × 220,8 mm (17,3" × 1,7" × 8,7")
	Caparazón	Material metálico
	Peso bruto	2,50 kg (5,51 libras)
	Peso neto	3,57 kg (7,87 libras)
	Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
	Humedad de almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 2,5 A (máx.)
	Consumo de energía en inactivo	25W
	Máx. El consumo de energía	150W
Aprobación	CEM	FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PARTE 15B); CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); CI (ICES-003: Número 12)
	Seguridad	UL (UL 62368-1); CB/RCM (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2022)
	Química	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) n° 1907/2011)

Modelo disponible

DS-3E0518P-E/M

Dimensión

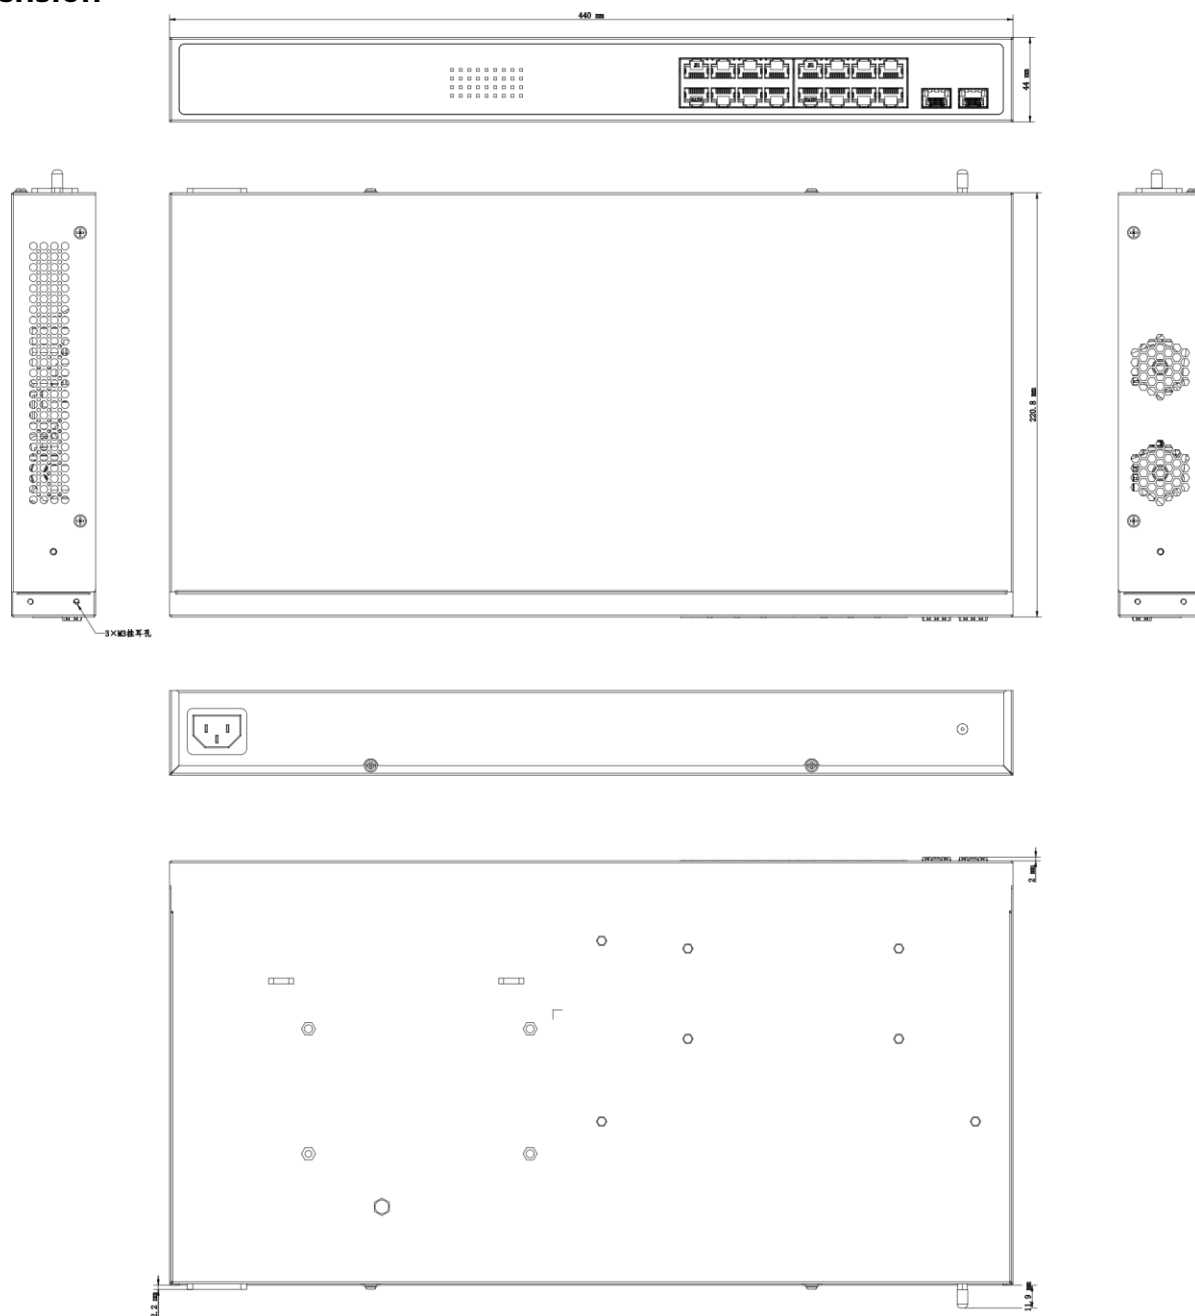

Accesorio

Opcional

HK-SFP-1.25G-20-1 550 Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-20-1 310 Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-1310 - DF-MM Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-20-1 310-DF Módulo SFP
			

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq