

DS-3E0526P-E/M

Conmutador PoE no administrado Gigabit de 24 puertos



- 24 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos de fibra óptica Gigabit SFP.
- Estándar IEEE 802.3at/af.
- Protección contra sobretensiones de 6 KV estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z para puertos PoE
- Gestión de energía PoE
- Acceso a la red Gigabit
- Reenvío a velocidad de cable
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Carcasa metálica sólida de alta resistencia






Especificación

Modelo		DS-3E0526P-E/M
Red Parámetros	Puertos	24 × puertos Gigabit PoE y 2 × puertos de fibra óptica Gigabit
	Tipo de puerto	Puerto RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptable
	Estándar	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	Modo de reenvío	Conmutación de almacenamiento y reenvío
	Tabla de direcciones MAC	8K
	Capacidad de conmutación	52 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	38.688 megas por segundo
	Caché interno	4,1 MBit
Alimentación PoE Suministrar	Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Clavija de alimentación PoE	Fin de tramo: 1/2(-), 3/6(+)
	Puerto PoE	Puertos 1 a 24
	Máx. Alimentación portuaria	30 vatios
	Presupuesto de energía PoE	225 vatios
General	Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo)	440 mm × 44 mm × 220,8 mm (17,3" × 1,7" × 8,7")
	Caparazón	Material metálico
	Peso bruto	4,12 kg (9,08 libras)
	Peso neto	2,92 kg (6,44 libras)
	Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
	Humedad de almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 4 A (máx.)
	Consumo de energía en inactivo	25W
Aprobación	CEM	FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PARTE 15B); CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); CI (ICES-003: Número 8)
	Seguridad	UL (UL 62368-1); CB/RCM (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2018)
	Química	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) n° 1907/2007)

Modelo disponible



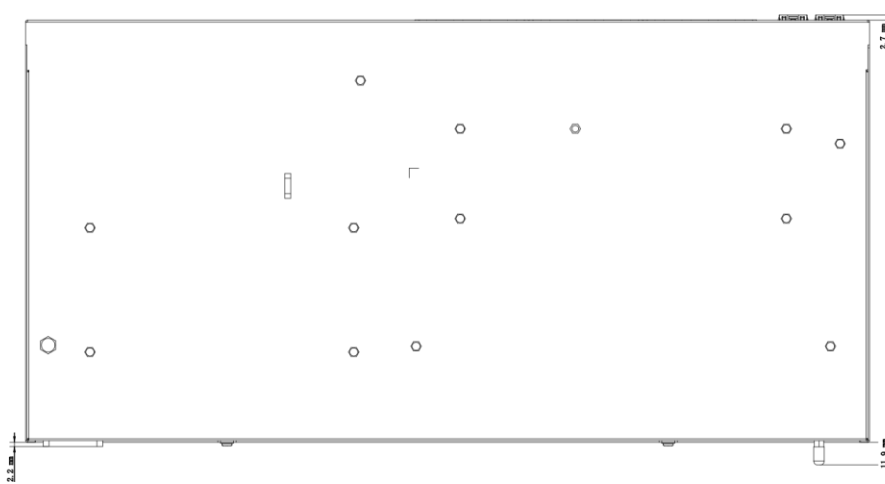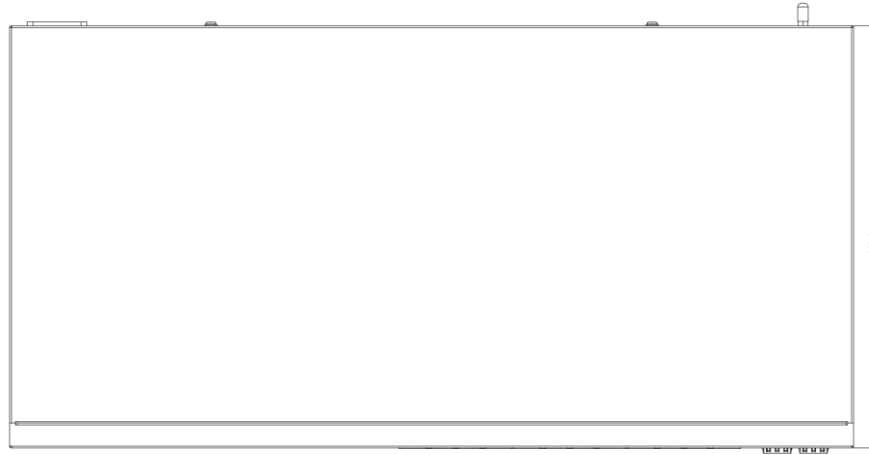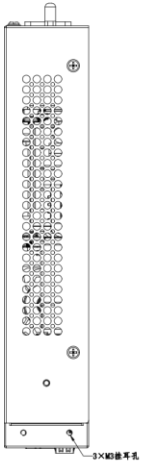

DS-3E0526P-E/M

Dimensión



Accesorio

Opcional

HK-SFP-1.25G-20-1 550 Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-20-1 310 Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-1310 - DF-MM Módulo SFP	HK-SFP-1.25G-20-1 310-DF Módulo SFP
			

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

