

DS-PDD12P-EG2



La serie DS-PDD12-EG2 de detectores de doble tecnología está equipada con microondas de banda K de 24 GHz y tecnología de lente Fresnel 3D. Tecnología sin interferencias que permite una instalación espalda con espalda y sin penetración a través de la pared. Permite que el detector se instale y configure más rápido que los DT tradicionales, lo que brinda ventajas de ahorro de tiempo y costos al instalador.

- Rango de detección: 12 m / 85,9°
- Hasta 30 kg inmunidad pey
- Sensibilidad automática
- Compensación digital de temperatura
- 52 zonas de óptica 3D que incluyen protección de zona de arrastre, cobertura total sin resistencias EOL seleccionables
- de ángulo muerto para alarma y cableado a prueba de manipulaciones
- Óptica sellada que evita la interferencia de insectos
- Microondas de 24 Ghz
- Adaptación de voltaje amplio de 9 a 16 V con protección de conexión de polaridad inversa
- Soportes de montaje en pared/techo disponibles (se venden por separado)
- La tecnología IFT previene falsas alarmas

Aprobación


ES Grado 2
CE
FCC
CB
CCC
CI
MCR



Especificación


Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojos Pasivos, Microondas
Rango de detección	12m
Ángulo de detección	85,9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0.3~2 m/s
Sensibilidad	Automático, Mascota
Inmunidad a mascotas	30Kg
Filtro de luz blanca	6500 lux
Frecuencia de microondas	24 GHz (24,15~24,25 GHz)
Temperatura digital Compensación	Apoyo
Protección de la zona de fluencia	Apoyo
Característica	
Procesamiento digital	Apoyo
Óptica sellada	Apoyo
Protección contra manipulación	Frente
Interfaz	
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicador LED	Verde (PIR), naranja (microondas), azul (alarma)
Transmisión	
Método de transmisión	cableado
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	9 a 16 VCC
Voltaje típico	12 VCC
El consumo de energía	17mA máx.
General	
temperatura de operacion	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Operación Humedad	10% a 90%
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	65,7 mm (2,59") × 103,8 mm (4,09") × 45,5 mm (1,79")
Peso	99 g (3,5 onzas)
Altura de montaje	1,8 m a 2,4 m
Método de montaje	Muro
Escenario de aplicación	Interior
Soporte	Pared opcional y amp; accesorio de techo


Dimensión

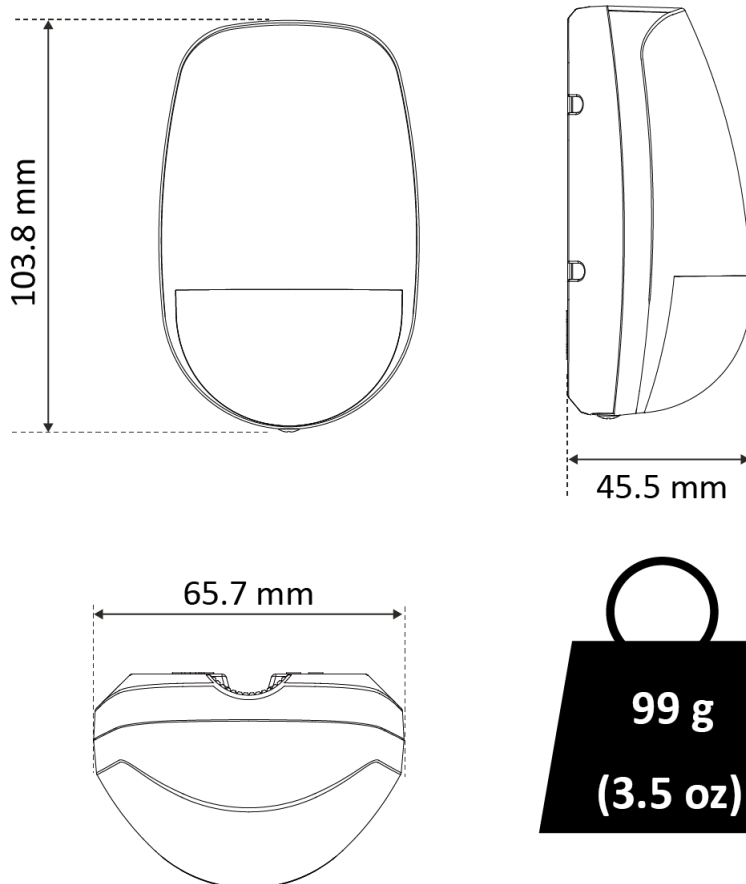


Instalación

Montaje de soporte de techo

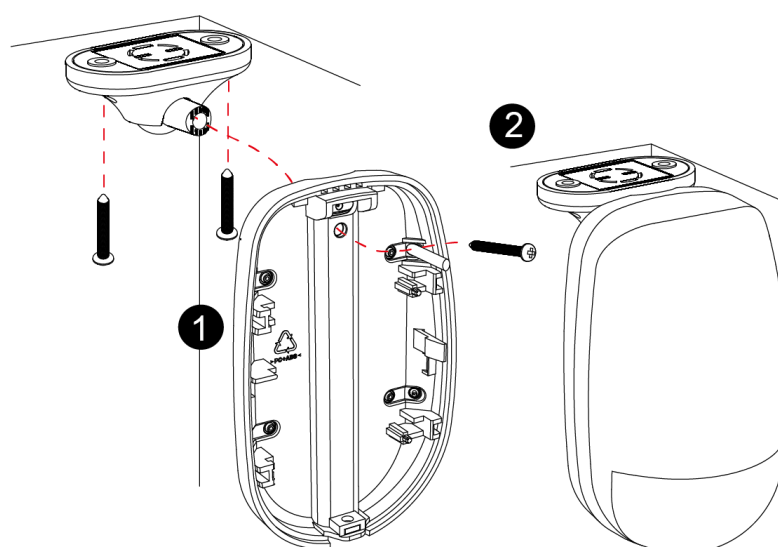


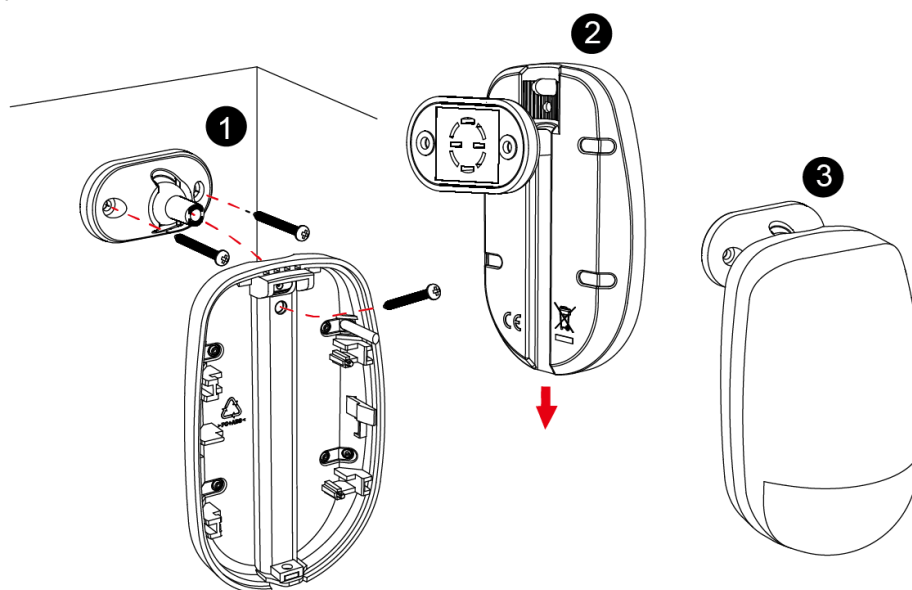Montaje de soporte de pared

Rango de detección



Detection Range
85.9°
52 zones
4 planes

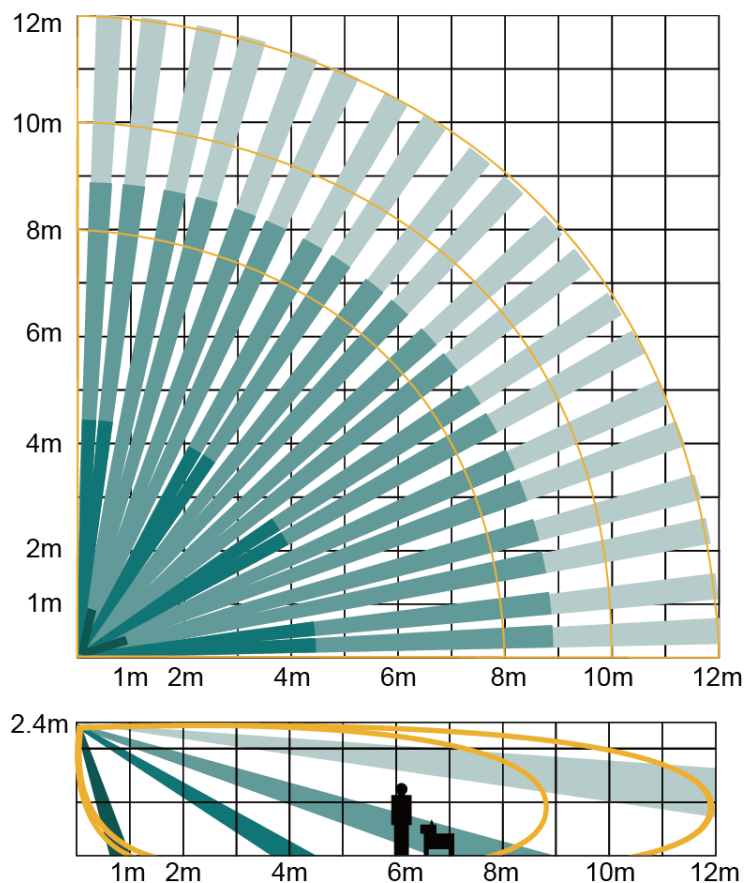

Microwave Range Control



Max: 11 to 12 m



Medium: 2 to 11 m



Min: 0 to 2 m

Accesorio

Opcional

DS-PDB-IN-Wallb raqueta	DS-PDB-IN-Techo gbracket	DS-PDB-IN-Unive rsalbracket
Techo interior soporte montado	Pared interna soporte montado	universal interno soporte
		

Modelo disponible

DS-PDD12P-EG2

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com