

DS-7616NXI-K2

NVR AcuSense 4K serie K de 16 canales y 1U

Función clave

- Entradas de cámara IP de hasta 16 canales
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p
- Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante
- Adopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.



Función inteligente

- Todos los canales admiten detección de movimiento 2.0
- Análisis de vídeo de 2 canales para reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas
- Reconocimiento facial de 1 canal para transmisión de vídeo o reconocimiento facial de 4 canales para imágenes de rostros
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el vídeo y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción

Profesionalidad y confiabilidad

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%
- Adopte la tecnología de cifrado Stream over TLS que proporciona un servicio de transmisión de flujo más seguro.

Salida de vídeo HD

- Proporciona salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- Hasta 2 interfaces SATA para conexión de HDD (hasta 10 TB de capacidad por HDD)
- Reproducción sincronizada de 16 canales

Acceso a redes y Ethernet

- 1 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect para una fácil gestión de la red

Especificación


Análisis inteligente	
IA por dispositivo	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0
IA por cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, lanzamiento de objetos desde el edificio, movimiento. detección 2.0, ANPR, VCA
Reconocimiento facial	
Detección y análisis faciales	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros
Biblioteca de imágenes de rostros	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 20 000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 1 GB)
Detección y análisis faciales Actuación	1 canal, 8 MP
Comparación de imágenes de rostros	4 canales
Detección de movimiento 2.0	
Por dispositivo	Todos los canales, análisis de vídeo de 4 MP (cuando el modo SVC mejorado está habilitado, hasta 8 MP) para Reconocimiento de personas y vehículos para reducir las falsas alarmas.
Por cámara	Todos los canales
Protección perimetral	
Por dispositivo	Análisis de vídeo de 2 canales, 4 MP (cámara de red HD, H.264/H.265) para personas y vehículos Reconocimiento para reducir falsas alarmas.
Por cámara	Todos los canales
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	16 canales
Ancho de banda entrante	160Mbps
Ancho de banda saliente	160Mbps
Salida HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de vídeo	Salida independiente HDMI/VGA
Salida CVBS	N / A
Salida de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Resolución de grabación	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción sincronizada	16 canales

Capacidad de decodificación	AI activado: 1 canal a 12 MP (30 fps)/2 canales a 8 MP (30 fps)/4 canales a 4 MP (30 fps)/8 canales a 1080p (30 fps) AI desactivado: 2 canales @ 12 MP (30 fps)/3 canales @ 8 MP (30 fps)/6 canales @ 4 MP (30 fps)/12 canales @ 1080p (30 fps)
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Red	
Conección remota	128
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 o versión superior
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Interfaz auxiliar	
sata	2 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
Entrada/salida de alarma	4/1
General	
Idioma GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco Idioma, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, ucraniano, Kirguís, portugués brasileño, indonesio
Fuente de alimentación	12 VCC, 3,3 A
Consumo	≤ 15 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (Ancho × Fondo × Alto)	385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")
Peso	≤ 1 kg (sin HDD, 2,2 lb.)
Certificación	
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Certificación obtenida	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS


Nota:

No se puede habilitar al mismo tiempo el reconocimiento facial, la detección de movimiento 2.0 o la protección perimetral.

Dimensión

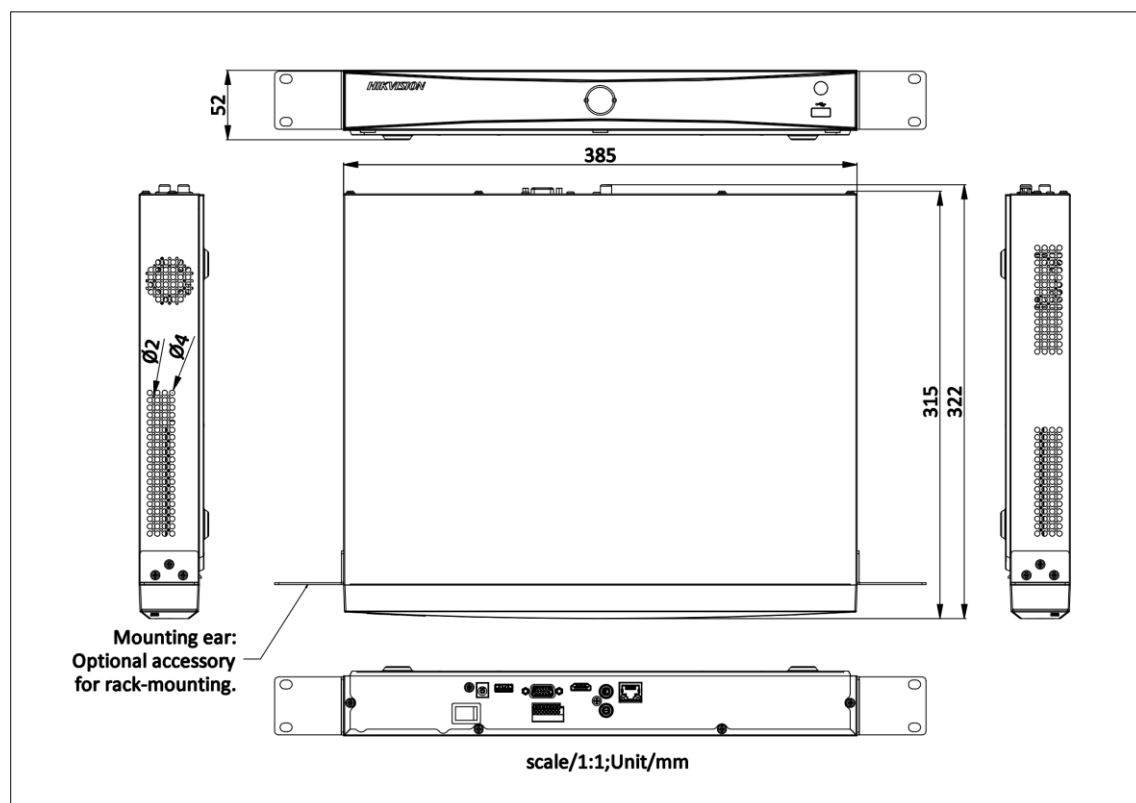

Interfaz física

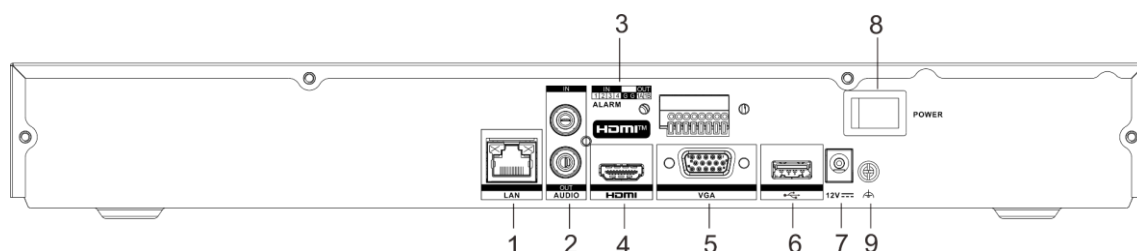

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaz de red LAN	6	interfaz USB
2	ENTRADA DE AUDIO y SALIDA DE AUDIO	7	Fuente de alimentación
3	ALARMA ENTRADA y ALARMA SALIDA	8	Interruptor de alimentación
4	Interfaz HDMI	9	Tierra
5	interfaz VGA		

Modelo disponible

DS-7616NXI-K2

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

