

iDS-7208HTHI-M2/S DVR TURBOHD

Función clave

- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/TVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 16 canales (hasta 8 MP)
- Máx. 800 m para 1080p y 1200 m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y grabación

- Se puede habilitar H.265 Pro+ para mejorar la eficiencia de la codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos.
- Grabación de canales completos con una resolución de hasta 8 MP

Almacenamiento y reproducción

- 2 interfaces SATA
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Video Content Analytics) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- Admite detección de cruce de línea y detección de intrusión en todos los canales, y detección de cambio repentino de escena de 2 canales

Acceso a redes y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio) para una fácil gestión de la red
- Límite de ancho de banda de salida configurable



Especificación

Detección de movimiento 2.0	
Análisis humano/vehículo	La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos. Puede clasificar personas y vehículos, y reducir extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento;
Protección perimetral	
Detección/intrusión de cruce de línea	8 canales
Detección	
Detección facial	
Detección y captura facial	Detección de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros
Grabación	
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	8MP/5MP/3K/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Cuadros por segundo	Convencional: 8 MP a 15 fps/8 MP a 12 fps/3K a 20 fps/5 MP a 20 fps/5 MP a 12 fps/3 MP a 18 fps 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Sub corriente: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Doble flujo	Apoyo
Tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711u
Velocidad de bits de audio	64 kbps
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	8 canales (hasta 16 canales) Resolución de hasta 8MP Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de vídeo analógico	8 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Ancho de banda total	128Mbps
Salida HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Salida CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480


Reproducción sincronizada	8 canales
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de vídeo	Salida independiente HDMI/VGA
Entrada HDTV	8 MP a 15 fps, 8 MP a 12,5 fps, 3K a 20 fps, 5 MP a 20 fps, 5 MP a 12 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 3 MP a 18 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
Entrada AHD	5 MP a 20 fps, 5 MP a 12 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p@30fps, 720p@25fps
Entrada HDCVI	8 MP a 15 fps, 8 MP a 12,5 fps, 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales mediante cable coaxial
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)
Red	
Protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Conección remota	64
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M
Wifi	Se puede conectar a la red Wi-Fi mediante un dongle Wi-Fi a través de una interfaz USB
Interfaz auxiliar	
sata	2 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de serie	RS-485 (semidúplex)
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0 Panel trasero: 1 × USB 2.0
Entrada/salida de alarma	N / A
General	
Fuente de alimentación	12 VCC, 3,33 A
Consumo	≤ 15 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (Ancho × Fondo × Alto)	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 pulgadas)
Peso	≤ 3,1 kg (sin HDD, 6,9 lb)

Nota:

1: La detección de movimiento 2.0 y la protección perimetral no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que la otra no esté disponible.

2: El número de entradas de audio o entrada/salida de alarma puede ser opcional. La etiqueta en el paquete describirá los parámetros de entrada/salida de alarma y entrada de audio. Por ejemplo, "4A+8/4ALM" significa que su dispositivo tiene 4 entradas de audio, 8 entradas de alarma y 4 salidas de alarma. Si su dispositivo solo tiene 1 entrada de audio, es posible que la etiqueta no lo describa.

Interfaz física

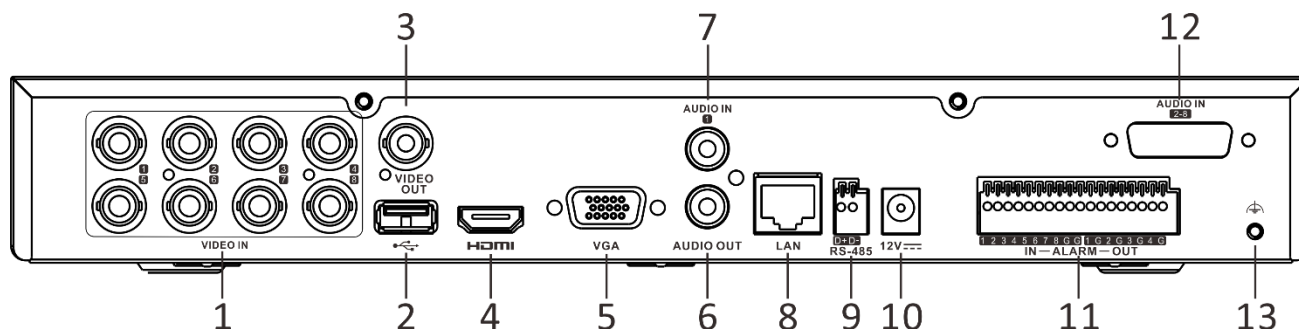

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Entrada de vídeo y audio coaxial	8	Interfaz de red LAN
2	Interfaz USB	9	Interfaz serie RS-485
3	SALIDA DE VIDEO	10	Entrada de alimentación de 12 VCC
4	Interfaz HDMI	11	ENTRADA/SALIDA DE ALARMA (Opcional)
5	Interfaz VGA	12	ENTRADA DE AUDIO (Opcional)
6	SALIDA DE AUDIO, Conector RCA	13	Tierra
7	ENTRADA DE AUDIO, Conector RCA		

Modelo disponible

iDS-7208HTHI-M2/S

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com