

IDS-7208HUHI-M1/FA

DVR AcuSense de 8 canales, 5 MP, 1U, H.265

Función clave

- Detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo para todos los canales analógicos
- Comparación de imágenes de rostros basada en aprendizaje profundo
- Protección perimetral basada en aprendizaje profundo
- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 16 canales (hasta 8 MP)
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y grabación

- Se puede habilitar H.265 Pro+ para mejorar la eficiencia de la codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos.
- Grabación con resolución de hasta 8 MP

Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Función inteligente

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo, protección perimetral (cruce de línea y detección de intrusiones) o reconocimiento facial
- Admite múltiples eventos VCA (Video Content Analytics) para cámaras IP analógicas e inteligentes

Acceso a redes y Ethernet

- Compatible con los principales productos de dongle Wi-Fi del mercado
- Hik-Connect y DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio) para una fácil gestión de la red
- Límite de ancho de banda de salida configurable

Especificación

Reconocimiento facial	
Biblioteca de imágenes de rostros	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 5000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 55 MB)
Comparación de imágenes de rostros	Alarma de comparación de imágenes de rostros de 1 canal (cámara analógica HD)
Protección perimetral	
Análisis humano/vehículo	Hasta 4 canales
Detección facial	
Detección y captura facial	Detección de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros
Grabación	
Compresión de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	8MP/5MP/3K/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Cuadros por segundo	Convencional: 8 MP a 8 fps/3K a 12 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/8 MP Lite a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Sub corriente: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps
Doble flujo	Apoyo
Tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711u
Velocidad de bits de audio	64 kbps
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	4 canales (hasta 12 canales) Resolución de hasta 8MP Modo IP mejorado activado: 8 canales (hasta 16 canales), cada uno hasta 4 Mbps Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de vídeo analógico	8 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Salida HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz Salida simultánea HDMI/VGA

Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz Salida simultánea HDMI/VGA
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Salida CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Reproducción síncrona	8 canales
Entrada HDTVI	8 MP (3840 × 2160) a 15 fps, 8 MP (3840 × 2160) a 12 fps, 3K (2960 × 1665) a 20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@12 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
Entrada AHD	5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 12 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 30 fps, 4 MP(2560 × 1440) a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
Entrada HDCVI	8 MP (3840 × 2160) a 15 fps, 8 MP (3840 × 2160) a 12 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), 8 canales mediante cable coaxial
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)
Red	
Ancho de banda total	128Mbps
Protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Conección remota	64
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz auxiliar	
sata	1 interfaz SATA
Capacidad	hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de serie	RS-485 (semidúplex)
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
Entrada/salida de alarma	N / A
General	
Fuente de alimentación	12 VCC, 2 A
Consumo	≤ 15W

Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (Ancho × Fondo × Alto)	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pulgadas)
Peso	≤ 2 kg (4,4 libras)


Nota:

1: La comparación de imágenes de rostros, la detección de movimiento 2.0 y la protección perimetral no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que las otras dos no estén disponibles.


2: El modo IP mejorado puede entrar en conflicto con eventos inteligentes (comparación de imágenes de rostros, detección de movimiento 2.0 y protección perimetral) u otras funciones; consulte el manual del usuario para obtener más detalles.

3: El número de entradas de audio y entrada/salida de alarma puede ser opcional. La etiqueta en el paquete describirá los parámetros de entrada/salida de alarma y entrada de audio. Por ejemplo, "4A+8/4ALM" significa que su dispositivo tiene 4 entradas de audio, 8 entradas de alarma y 4 salidas de alarma. Si su dispositivo solo tiene 1 entrada de audio, es posible que la etiqueta no lo describa.

Dimensión

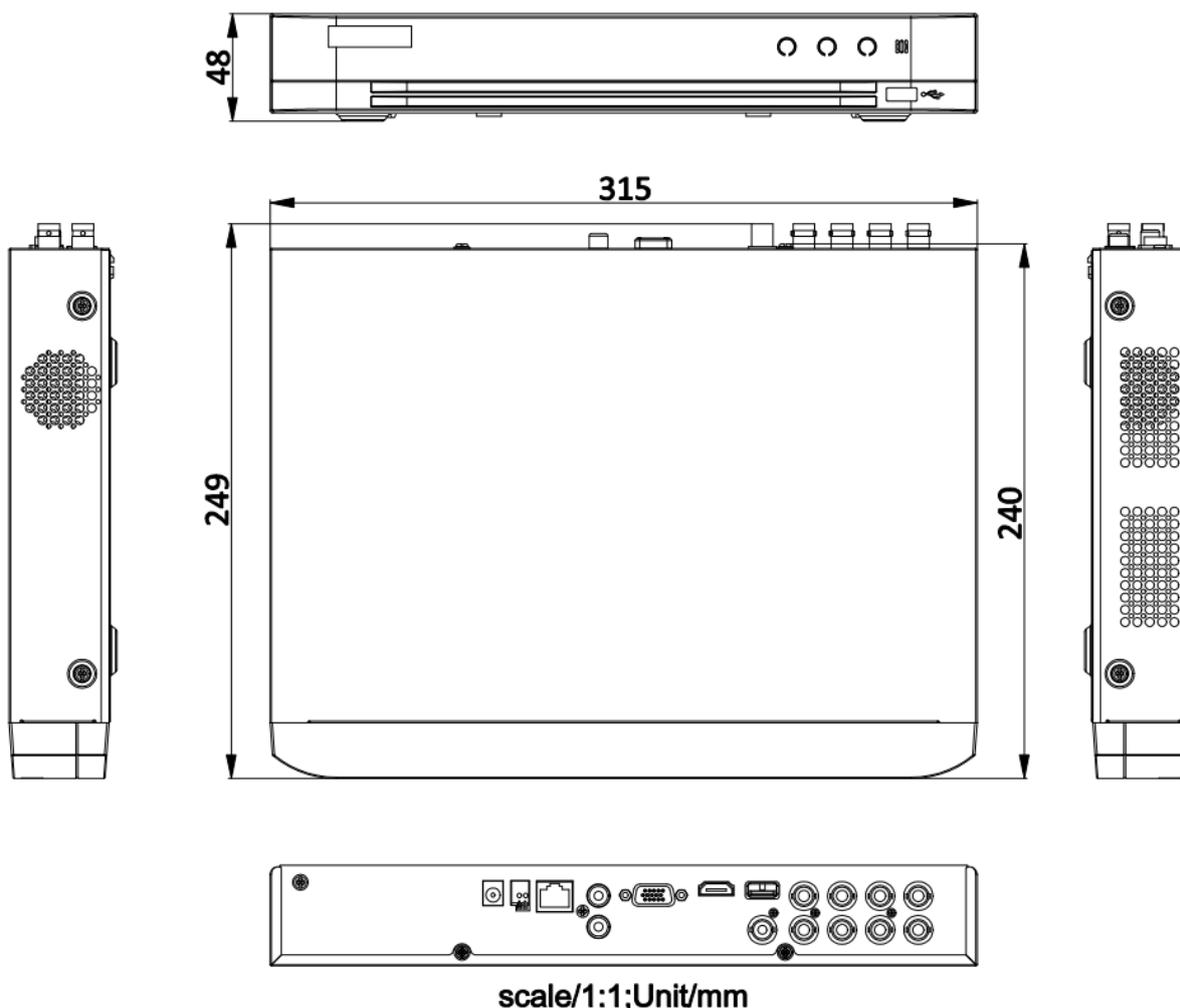

Interfaz física

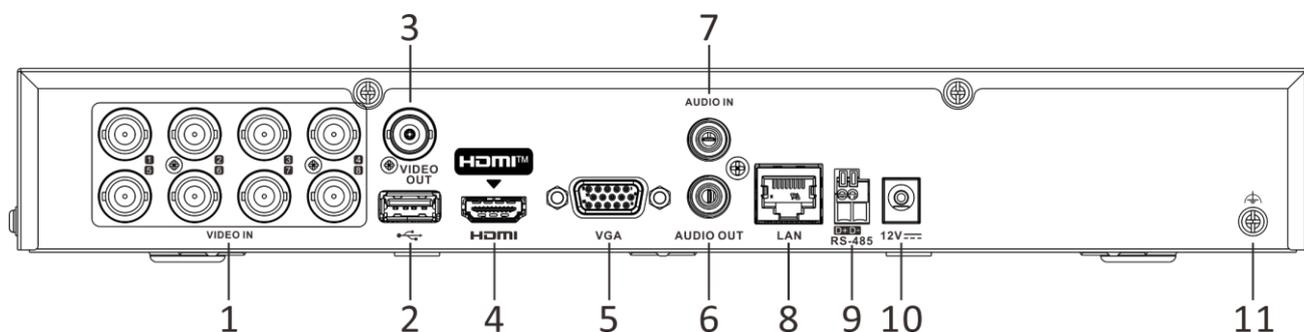

No.	Descripción	No.	Descripción
1	VÍDEO EN	7	ENTRADA DE AUDIO, conector RCA
2	interfaz USB	8	Interfaz de red LAN
3	SALIDA DE VIDEO	9	Interfaz serie RS-485
4	Interfaz HDMI	10	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	interfaz VGA	11	Tierra
6	SALIDA DE AUDIO, conector RCA		

Modelo disponible

iDS-7208HUHI-M1/FA

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq